

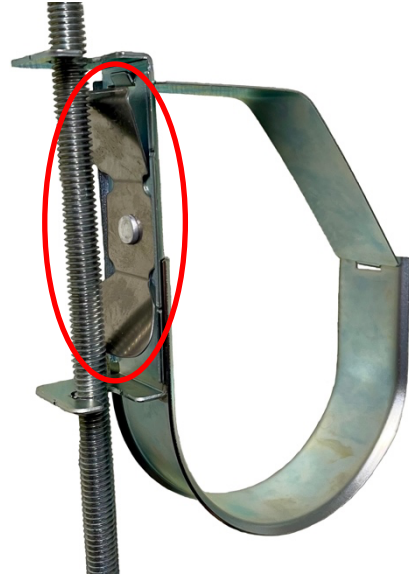
ネジロックスピーディ & セトルリップスピーディー

NPF 型 [最大荷重/30kg]



特徴： 回転体をネジ方式で固定するため
最大荷重は 30kg まで可能
適用全ネジ棒 W3/8, W5/16, W1/4 M8, M6
*丸棒への取付は回転体をしっかり
締めて下さい
(丸棒サイズ φ8, φ9 最大荷重は 12kg まで可能)

SPF 型 [最大荷重/25kg]



特徴： バネ方式でワンタッチ固定するため
最大荷重は 25kg まで可能
適用全ネジ棒 W3/8
*丸棒への取付はバネを押上げて
ご使用下さい
(丸棒サイズ φ8, φ9 最大荷重は 12kg まで可能)

共通特徴

- ① 仮置きで配管レベル出しができる
- ② バンドカバーは開閉式である
- ③ 開閉部分は不意な衝撃にもはずれの心配がない

<販売元>

<発売元>





極東工業株式会社
〒470-0224
愛知県みよし市三好町石畑 9-1
TEL (0561)32-2531 FAX (0561)32-1107
<http://www.kyokutoh.net/>
e-mail:y.okada@kyokutoh.net

☆カタログに記載してある仕様・デザイン等は、予告なく変更する事があります。2022.12

NPF 型

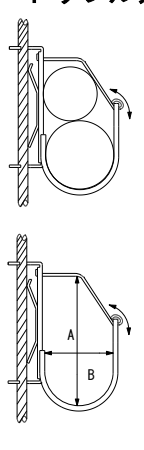

ネジロックスピーディー製品仕様 総適合サイズ表

配管イメージ&寸法	商品記号	高さA×幅B (mm)	総適合サイズ (mm)	梱包数	定価
ペア・トリプル共用 	NPF-95A	A 95 × B 70	φ 35 × φ 60	50	¥413
	NPF-3470A	A 100 × B 80	φ 35 × φ 70	50	¥457
	NPF-115A	A 115 × B 80	φ 45 × φ 75 φ 35.9 × φ 45.4 × φ 48.6	50	¥492
	NPF-130A	A 130 × B 90	φ 50 × φ 80 φ 39.1 × φ 48.6 × φ 51.8	30	¥547
	NPF-140A	A 140 × B 90	φ 50 × φ 90 φ 45.4 × φ 48.6 × φ 59.1	30	¥568
	NPF-165A	A 165 × B 110	φ 65 × φ 100 φ 35.9 × φ 65.4 × φ 68.6	30	¥602
トリプル用 	※NPF-210A	A 145 × B 100	φ 68.6 × φ 71.8 × φ 39.1	15	¥624
	※NPF-230A	A 155 × B 115	φ 71.8 × φ 78.1 × φ 39.1	15	¥634

※NPF-210A、NPF-230A は受注生産になります。

SPF 型

セトルクリップスピーディー製品仕様 総適合サイズ

配管イメージ&寸法	商品記号	高さA×幅B (mm)	総適合サイズ (mm) A×B×(C)	梱包数	定価
ペア・トリプル共用 	SPF-95A	A 95 × B 70	φ 35 × φ 60	50	¥424
	SPF-3470A	A 100 × B 80	φ 35 × φ 70	50	¥471
	SPF-115A	A 115 × B 80	φ 45 × φ 75 φ 35.9 × φ 45.4 × φ 48.6	50	¥502
	SPF-130A	A 130 × B 90	φ 50 × φ 80 φ 39.1 × φ 48.6 × φ 51.8	30	¥559
	SPF-140A	A 140 × B 90	φ 50 × φ 90 φ 45.4 × φ 48.6 × φ 59.1	30	¥580
	SPF-165A	A 165 × B 110	φ 65 × φ 100 φ 35.9 × φ 65.4 × φ 68.6	30	¥612
トリプル用 	※SPF-210A	A 145 × B 100	φ 68.6 × φ 71.8 × φ 39.1	15	¥634
	※SPF-230A	A 155 × B 115	φ 71.8 × φ 78.1 × φ 39.1	15	¥644

※SPF-210A、SPF-230A は受注生産になります。