

# ノンスライドクリップ



取付け後




## — 特徴 —

- ① スピーディー「SG型」の専用固定ストッパー
- ② スピーディーを全ネジ棒及び丸棒に装着して上下のスライド調節終了後に使用するワンタッチクリップ
- ③ 施工上、傾斜を必要とするドレン配管用に対して吊りバンドの固定確保ができます

## — 取付け方法 —

- ① ノンスライド・クリップの A 面 (ロゴマーク) を手前にして切欠部をスピーディーのホルダー上面の全ネジ棒 (丸棒) 挿入部から入れ込む。
  - ② ホルダー上面に対して斜めにしながらホルダー上面の表面と裏面とをはさむように入れていく。
  - ③ 入れ込むとき、少し硬いため押し込むように行う。
- 注) ステンレス製の薄い板のため、指等切らない様に取付けて下さい

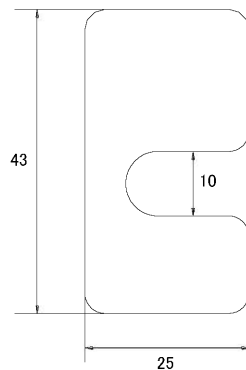

単位: mm

## < ノンスライド・クリップ製品仕様 >

品名	商品記号	定価	備考
ノンスライド・クリップ	NSC-3016	¥ 180	

※消費税は別途

材質: ステンレスバネ鋼  
SUS301